

DEMINERALIZZATORE D'ACQUA METALIFE A SCAMBIO IONICO IDEALE PER CARICAMENTO CENTRALI TERMICHE E RELATIVI IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON ACQUA DEMINERALIZZATA

Il miniconduttivimetro viene installato a valle di un sistema di demineralizzazione, l'allarme luminoso si attiverà quando le resine sono esaurite. Questo esclusivo sistema assicura la massima efficienza dell'impianto con un investimento minimo.

La scala di misura va da 0 a 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e un LED luminoso di allarme lampeggia quando i valori misurati sono superiori di circa 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ rispetto al punto di set impostato dall'utente.

Lo strumento è fornito con la sonda diretta HI 7631/2 a 2 pin con cavo da 2 metri e filettatura da 1/2" che ne permette l'installazione in linea.

La sonda è dotata di sensore di temperatura per la compensazione automatica delle misure.

Lo strumento è a prova di umidità, polveri e schizzi d'acqua. L'alimentazione a 12 Vdc assicura il monitoraggio continuo.

Deion 21

CARATTERISTICHE TECNICHE


Scala	0.00 a 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Risoluzione	0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Precisione	$\pm 2\%$ F.S.
Setpoint	da 1.00 a 5.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Isteresi	+ 1.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dal setpoint
Allarme	LED attivo se la lettura supera il setpoint di 1.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Sonda	HI 7631/2 (inclusa)
contenuto resine	21 lt
portata massima	500 lt/h
produzione acqua	1600 lt
pressione acqua	max 6 atm, min 2 atm.
temperatura max	30 °C
ingombro	diametro 250 mm
altezza	900 mm
attacchi	3/4"

Deion 60

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala	0.00 a 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Risoluzione	0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Precisione	$\pm 2\%$ F.S.
Setpoint	da 1.00 a 5.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Isteresi	+ 1.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dal setpoint
Allarme	LED attivo se la lettura supera il setpoint di 1.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Sonda	HI 7631/2 (inclusa)
contenuto resine	60 lt
portata massima	800 lt/h
produzione acqua	10.000 lt
ingombro	L 500 mm – P 300 mm
altezza	1450 mm
attacchi	3/4"

Il filtro dissabbiatore e le valvole di intercettazione non sono comprese nella fornitura

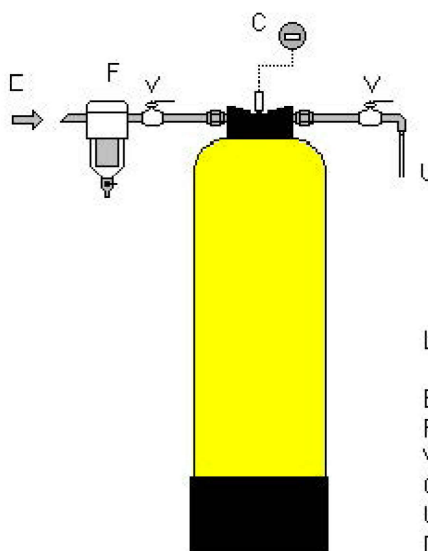

LEGENDA

- E) Entrata acqua grezza
- F) Filtro dissabbiatore
- V) Valvola di intercettazione
- C) Controllo conducibilità
- U) Uscita acqua trattata
- D) Serbatoio vetroresina

Codice

Deion 21

Deion 60