



filtro Easy Max A



I NOSTRI FILTRI

I filtri Autopulenti **Easy Max A** sono un riferimento nel mercato europeo dei filtri industriali. Sono stati realizzati per garantire una perfetta filtrazione dell'acqua ad alte portate con una minima manutenzione nel tempo.

La pulizia del filtro viene effettuata per controlavaggio durante il quale è garantita acqua all'utenza. Il controlavaggio è attuato da un sistema elettromeccanico comandato da un timer regolabile in base all'esigenza, dotato di un sistema di sicurezza che evita allagamenti in caso di interruzione di corrente o guasti.

Grazie alla girante brevettata "TurboClean" abbinata ad una cartuccia in acciaio inox AISI 316, sono ideali per il trattamento di acque ricche di impurità come sabbia, ruggine o altri corpi estranei.

Disponibile su richiesta anche con funzionamento a DP.

Idonei per acqua di rete. Non installabili all'esterno. Con acqua di pozzo/falda utilizzare prefiltrazione (vedi pag. Vortex)



PUNTI DI FORZA


- filtro prodotto da METALife e testata in ottone **COLLAUDATI UNO AD UNO** per una lunga durata
- filtrazione con cartuccia in inox AISI 316 completa di girante TurboClean (50 - 125 - 200 - 500 micron)
- installazione con flusso acqua in ambedue le direzioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

- dotato di manometri
- filtro con testata in ottone PN16
- corpo in ottone
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316
- sistema di controlavaggio automatico a norma CE alimentato a bassa tensione compatibile con direttiva macchine

Codice
EASY-MAX/A-2
EASY-MAX/A-2-1/2
EASY-MAX/A-3
EASY-MAX/A-4

Versione standard grado di filtrazione 200 micron - **Disponibile versione con DP**
Disponibile anche con cartuccia in argento batteriologico da 50 micron

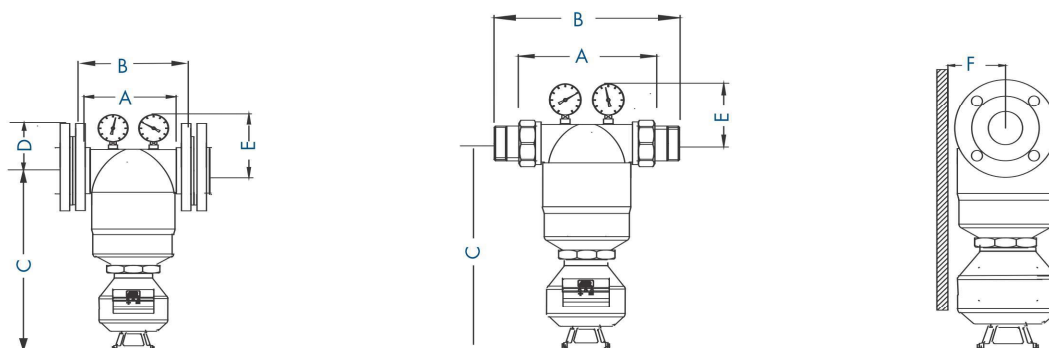

DATI TECNICI

	Portata 0,2 bar (mc/h)	Portata 0,5 bar (mc/h)	PN	DN	misura raccordo	T max H2O °C	T max amb °C	Peso Kg		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
EASY A MAX 2"	32	51	16	50	2"	90	60	14,8		220	340*	360	-	99	95
EASY MAX A 2 1/2" (DN 65)	37	56	16	65	flangiato	90	60	16,4		220	256	410	94	99	104
EASY A MAX 3" (DN 80)	47	67	16	80	flangiato	90	60	17,6		220	256	344	100	105	110
EASY A MAX 4" (DN 100)	52	74	16	100	flangiato	90	60	18,6		220	256	344	110	105	120


* Attenzione nuovo interesse

filtro Easy Max A


Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è consigliata la sostituzione della cartuccia, almeno una volta all'anno.

SCHEMA RICAMBI

POS	DESCRIZIONE	EASY MAX 2"	EASY MAX 2 1/2" (DN 65)	EASY MAX 3" (DN 80)	EASY MAX 4" (DN 100)
1	testata in ottone	EMR007		EMR008	
2	manometro	EMR005			
3	codolo + dado + guarnizione (coppia)	EMR010	-	-	-
4	controflange (coppia)	-	EMR011	EMR012	EMR016
5	flange (coppia)	-	EMR013	EMR014	EMR015
6	molla	EMR018			
7	OR vaso/testata	EMR009			
8	deviatore	EMR017			
9	cartuccia acciaio inox 50 micron con girante + OR	EMR050			
9	cartuccia acciaio inox 125 micron con girante + OR	EMR100			
9	cartuccia acciaio inox 200 micron con girante + OR	EMR200			
9	cartuccia acciaio inox 500 micron con girante + OR	EMR500			
10	vaso con automatismo	EMR002			
11	alimentatore	ER004S			
12	chiave di smontaggio	EMR006			

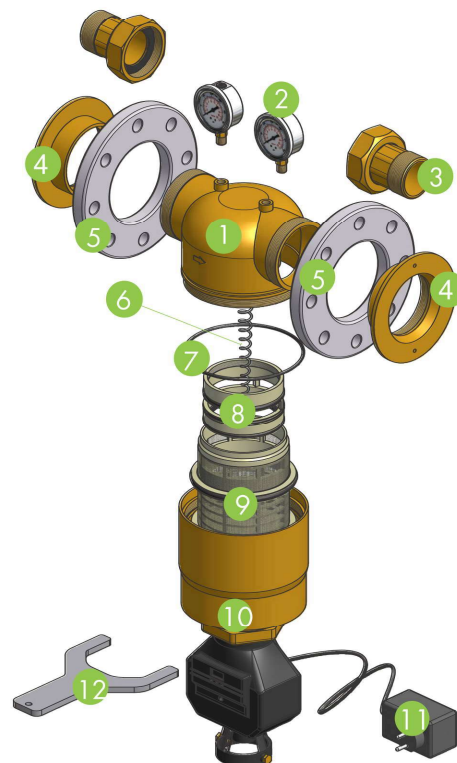

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO

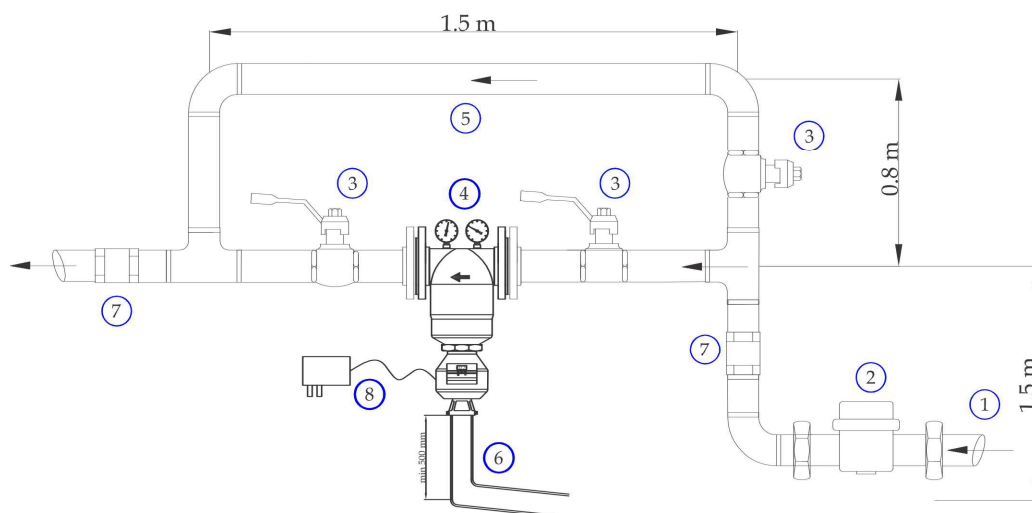

- ① Entrata acqua
- ② Contatore
- ③ Rubinetti di controllo
- ④ Filtro Easy MAX/A
- ⑤ By-pass
- ⑥ Scarico
- ⑦ Valvola di non ritorno
- ⑧ Alimentazione 220V